

Relatief eenvoudig,
maar zeer effectief
zonlicht weren uit uw
huis of bedrijfspand?

Dankzij de variabele
uitvalshoek schermt
een uitvalschermbinnen ramen
volledig af voor felle
zon. De warmte blijft
buiten, binnen is het
aangenaam.

SunJoy®
zonwering

Uitvalschermbinnen

Cursa 50/65 | Caph 95/110 | Chara/Suncool

Uitvalschermen zijn geschikt voor ramen waarbij een vrije
doorloop niet nodig is. Denk aan keuken- of woonkamerramen
aan de voorgevel, vanaf de eerste etage of bij balkons.

De schermen kenmerken zich door een kleine uitval
(± halve raamhoogte), waardoor u uitzicht naar buiten
blijft houden.

Met wind- of stormvaste armen is een uitvalschermbinnen ook
een prima zonwering voor kustgebieden of voor grotere
hoogtes zoals bij kantoren, ziekenhuizen en hotels.

Uitvalschermen zijn vrijwel overal - zowel op de gevel als
het kozijn - eenvoudig te monteren.

Er zijn meerdere types: van eenvoudig tot luxe. De gesloten
cassette (Caph/Chara/Suncool) beschermt het opgerolde doek
en zorgt voor een exclusieve uitstraling.




Constructie


Uitvalschermen hebben een solide constructie. De kap en de armen zijn gemaakt van (gepoedercoat) hoogwaardig aluminium. Alle bouten, moeren en assen zijn van roestvast staal.

Uitvalschermen zijn vrijwel overal - zowel op de gevel als het kozijn - eenvoudig te monteren. De uitvalshoek is variabel zodat het scherm af te stemmen is op de stand van de zon.

Voor- en zijaanzicht

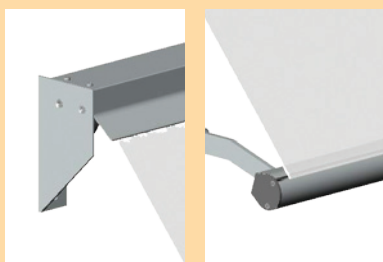

Doorsnede en maatvoering

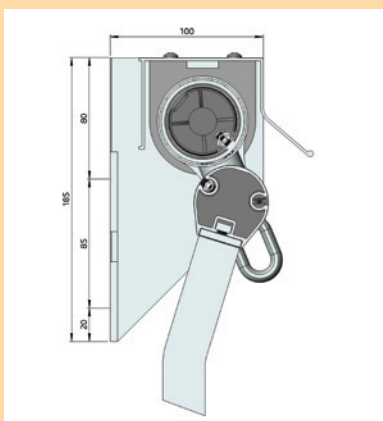

Cursa 50/65

De Cursa 50/65 is de klassieker onder de zonneschermen. Met de ranke voorlijst biedt het scherm vertrouwde degelijkheid. Het scherm heeft een beschermende kap. Er zijn twee types: 50 en 65.

Open kap

De Cursa 50/65 heeft een openkapconstructie. Dit betekent dat het opgerolde doek met een aluminium kap tegen weersinvloeden wordt beschermd. De voorzijde is voorzien van een praktische rand voor de afvoer van regenwater.

Afmetingen

- Cursa 50: maximaal 400 cm breed bij een uitval van 140 cm.
 - Cursa 65: maximaal 550 cm bij een uitval van 140 cm.
- Dit scherm is te koppelen (bij grotere breedtes).

Kleuren

De aluminium behuizing is verkrijgbaar in crème (RAL 9001) en geanodiseerd aluminium. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.





Armen

Het scherm is uit te voeren met verschillende soorten uitvalarmen. Variërend van vaste armen tot armen met hoogwaardige veersystemen, al dan niet wind- en stormvast (voor hoogtes of aan de kust). Vraag uw SunJoy-specialist welk type arm het beste past bij uw situatie.

Bediening

Uitvalschermen kunnen - zowel binnen als buiten - worden uitgevoerd met bandbediening, koordbediening of een windwerk met slingerstang. Ook elektrische bediening - eventueel met afstandsbediening - is mogelijk.

Zon-/windmeter

Het plaatsen van een zon-/windmeter maakt het scherm comfortabel in gebruik. Bij verschillende weersomstandigheden zorgt de meter ervoor dat het scherm automatisch uitgaat of wordt ingetrokken.

Vormgeving

Uitvalschermen zijn stijlvol vormgegeven, perfect afgewerkt en eenvoudig te bedienen.

De aluminium (gepoedercoate) behuizing is verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren. Ook het doek is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren en dessins. Daarmee is de zonwering geheel op uw wensen af te stemmen.

Doek

Voor wat betreft het doek zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder doek uit de Tibelly Collectie.

De *Tibelly Collectie* bestaat uit kwaliteitsdoek met een lange levensduur. Zo wordt het Tibelly-doek geweven uit door en door gekleurde polyacrylaatvezels wat kleurechtheid garandeert. Bovendien wordt het doek geïmpregneerd waardoor het optimaal water- en vuilafstotend is. Ook andere soorten doek kunnen worden toegepast.

Caph 95/110

De Caph heeft een vierkante vormgeving met een rechte of afgeschuinde voorlijst. De robuuste vorm geeft een gebouw een strakke, moderne uitstraling. Dat maakt dit scherm ideaal voor projecten. Er zijn twee types: 95 en 110.

Gesloten cassette

Bij de Caph 95/110 wordt het doek dankzij een gesloten cassette volledig tegen weer en wind beschermd. Tegelijk zorgt de gesloten cassette voor een exclusieve uitstraling. De voorlijst van het scherm fungeert als afsluiting van de cassette.

Volant

De Caph 95/110 is te voorzien van een volant wat het scherm extra accentueert.

Afmetingen


- *Caph 95*: maximaal 400 cm breed bij een uitval van 125 cm. Dit scherm is te koppelen (bij grotere breedtes).
- *Caph 110*: maximaal 600 cm bij een uitval van 150 cm. Dit scherm is te koppelen (bij grotere breedtes).

Kleuren

De aluminium behuizing is verkrijgbaar in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001) en geanodiseerd aluminium. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Voor- en zijaanzicht

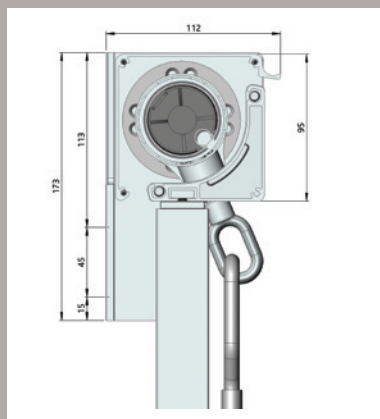

Doorsnede en maatvoering



Chara en Suncool

De Chara en de Suncool heeft een luxe uitstraling dankzij de ronde vormgeving, de gesloten cassette en - bij de Chara - de extra afdekkappen. Een echte aanwinst voor woningen en bedrijfspanden met een moderne architectuur.

Gesloten cassette

Bij de Chara en de Suncool wordt het doek dankzij een gesloten cassette volledig tegen weer en wind beschermd. Tegelijk zorgt de gesloten cassette voor een exclusieve uitstraling. De voorlijst van het scherm fungeert als afsluiting van de cassette.

Met afdekkappen

Voor een perfecte afwerking is de Chara aan de zijkanten voorzien van afdekkappen.

Volant



De Caph 95/110 is te voorzien van een volant wat het scherm extra accentueert.

Afmetingen

- **Chara:** maximaal 400 cm breed bij een uitval van 150 cm. Dit scherm is te koppelen (bij grotere breedtes).
- **Suncool:** maximaal 500 cm bij een uitval van 125 cm. Dit scherm is te koppelen (bij grotere breedtes).

Kleuren

De aluminium behuizing is verkrijgbaar in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001) en geanodiseerd aluminium. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

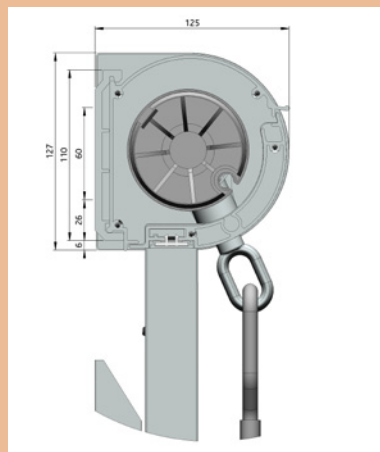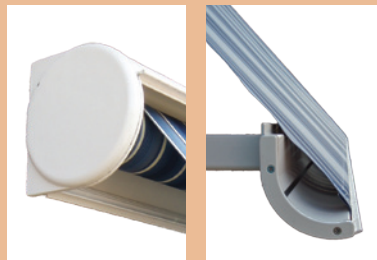

Uitvalschermen zijn:

- **Optimaal zonwerend:** elk raam is af te schermen zonder het uitzicht naar buiten volledig te ontnemen.
- **Breed toepasbaar:** dankzij verschillende soorten armen en een variabele uitvalshoek.
- **Gebruiksvriendelijk:** de bediening is eenvoudig.
- **Stijlvol:** dankzij de perfecte afwerking.
- **Persoonlijk:** door keuzes in types, afmeting (ook koppelbaar), kleuren, dessins en bediening.
- **Onderhoudsarm:** de behuizing is gemaakt van aluminium.
- **Vuil- en waterafstotend:** houdt geen vuil vast door het oprollende en geïmpregneerde doek.

SunJoy[®]
zonwering